


仕様

型 式		G 3 5 J P S D	G 2 0 J P S D	G 2 K J P S D
外形寸法	全 幅 (W)	1 0 9 0mm	9 6 0mm	1 1 9 0mm
	奥行き (D)	3 6 3mm		
	高 さ (H)	3 4 6mm (吊り金具別)		
重 量		2 6 k g	2 5 k g	2 6 k g
電 源		AC 100V 50/60Hz		
消費電力		約11/11W		
定格風量		2 5 0m ³ /h r	2 0 0m ³ /h r	2 0 0m ³ /h r
定格圧力損失		1 5 P a	2 0 P a	3 5 P a
プレフィルタ		SUS24メッシュ		
メインフィルタ		電子式集塵フィルタ		
材質/色		スチール/粉体塗装 黒		


仕様は予告なく変更する場合があります。

圧力損失

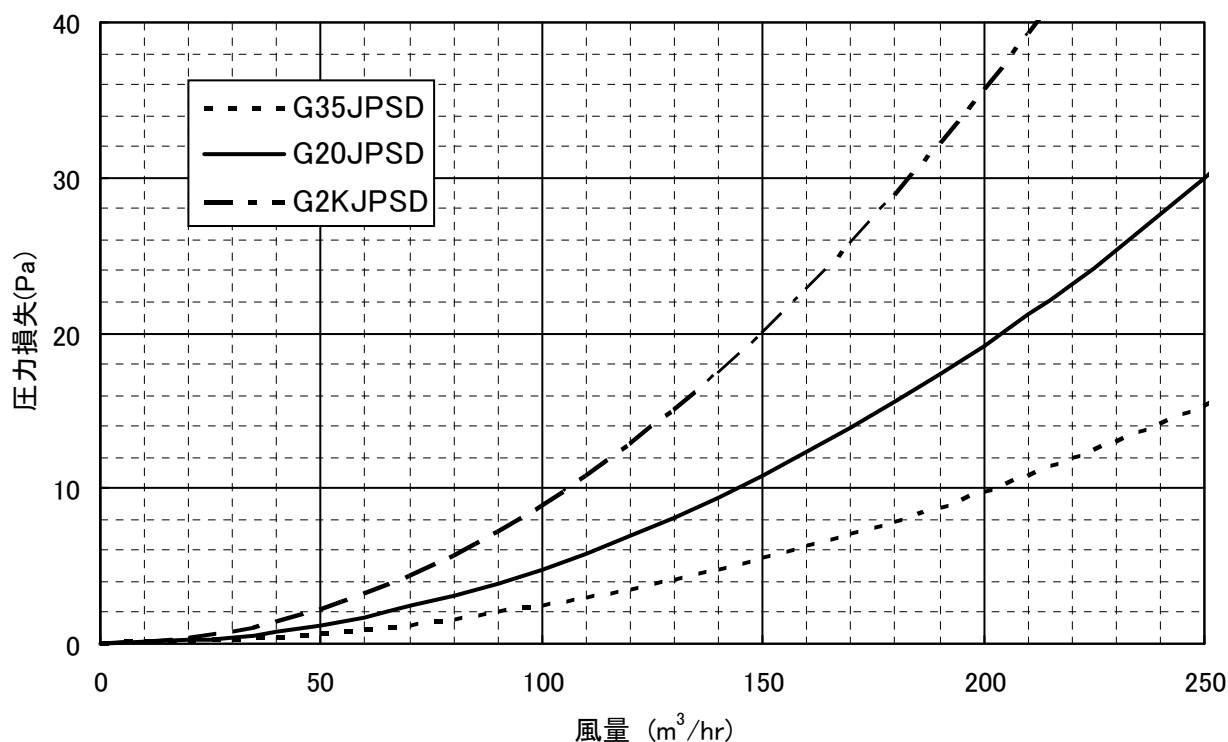

製品	GFSJP-U		
名称	GFSJP仕様		
図番	GSFJPS1404-1	来歴	C

・集塵効率

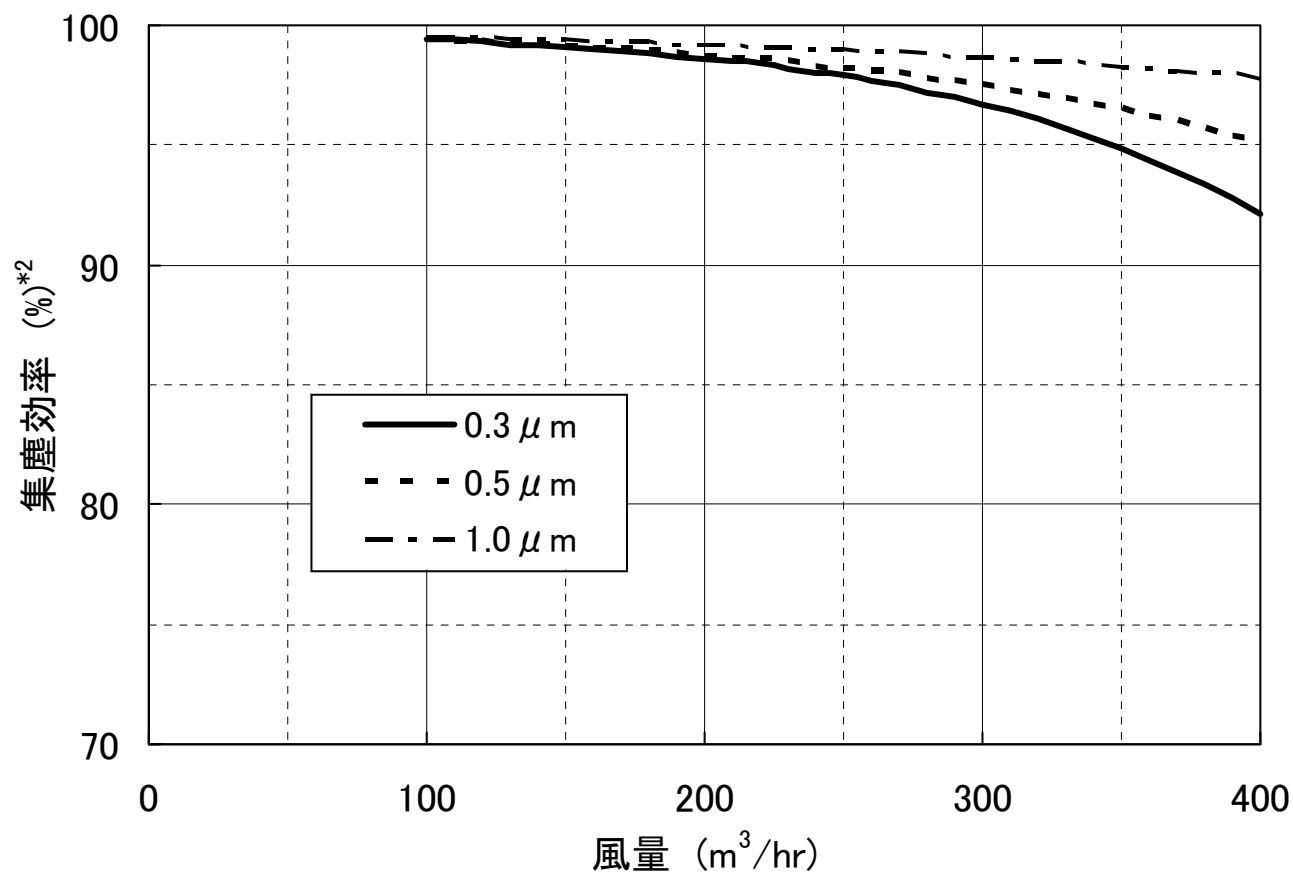


*2：粒子径ごとの計数法（0.3 μm未満の粒子に関しては、除去性能を確認出来ておりません）

製品	GFSJP-U		
名称	GFSJP集塵効率		
図番	GFSJPS1404-5	来歴	B



・ 外観寸法

(G20JPSD)

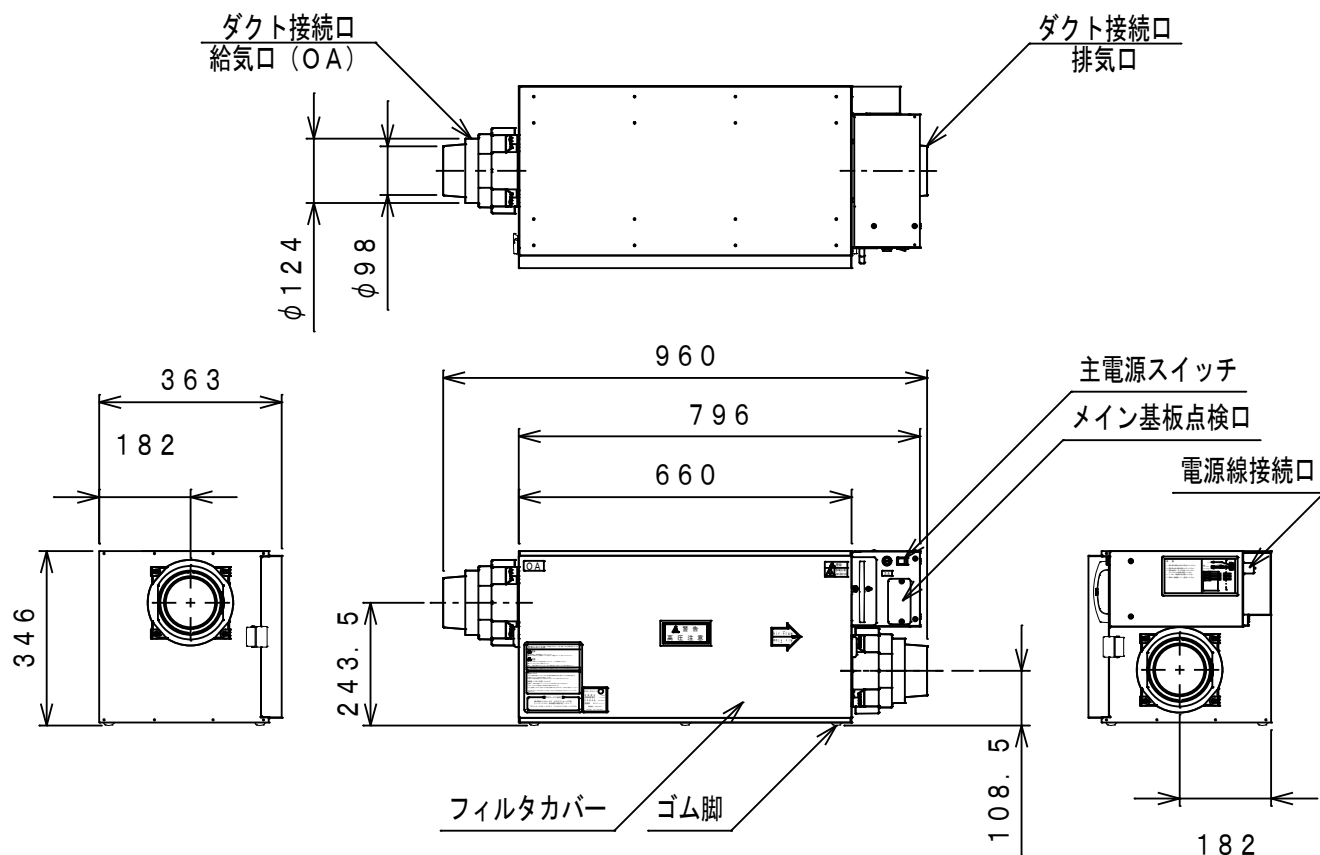

(電子式集塵フィルタ)


(プレフィルタ)

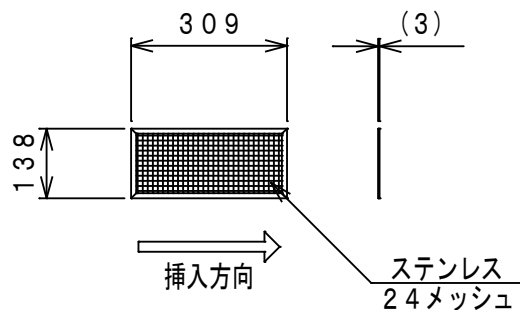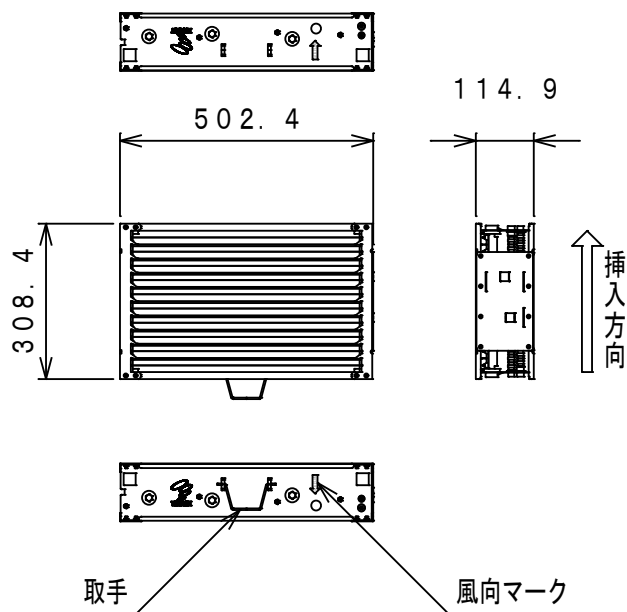

製品	GFSJP-U		
名称	G20JPSD外観寸法図		
図番	GFSJPS1404-2	来歴	B



・ 外観寸法

(G35JPSD)

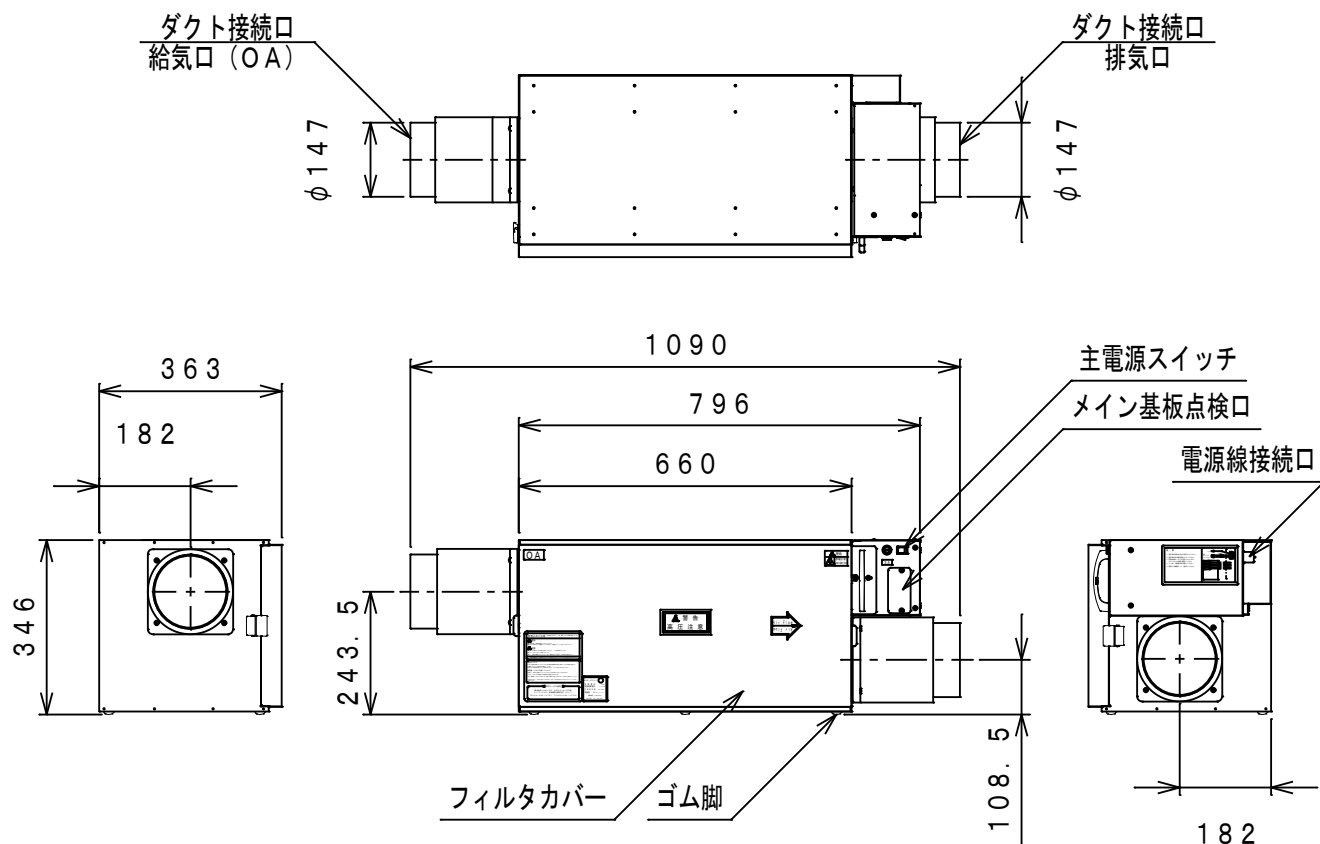

(電子式集塵フィルタ)


(プレフィルタ)

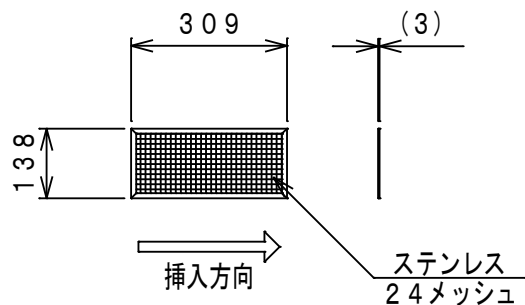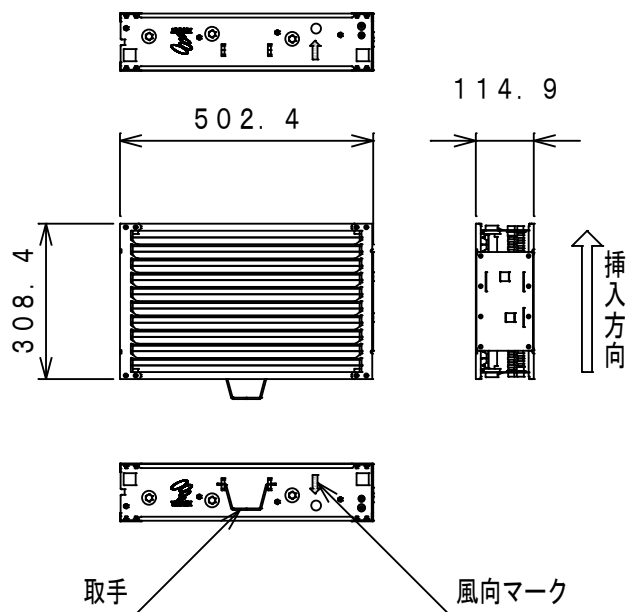

製品	GFSJP-U		
名称	G35JPSD外観寸法図		
図番	GFSJPS1404-3	来歴	B



・ 外観寸法

(G2KJPSD)

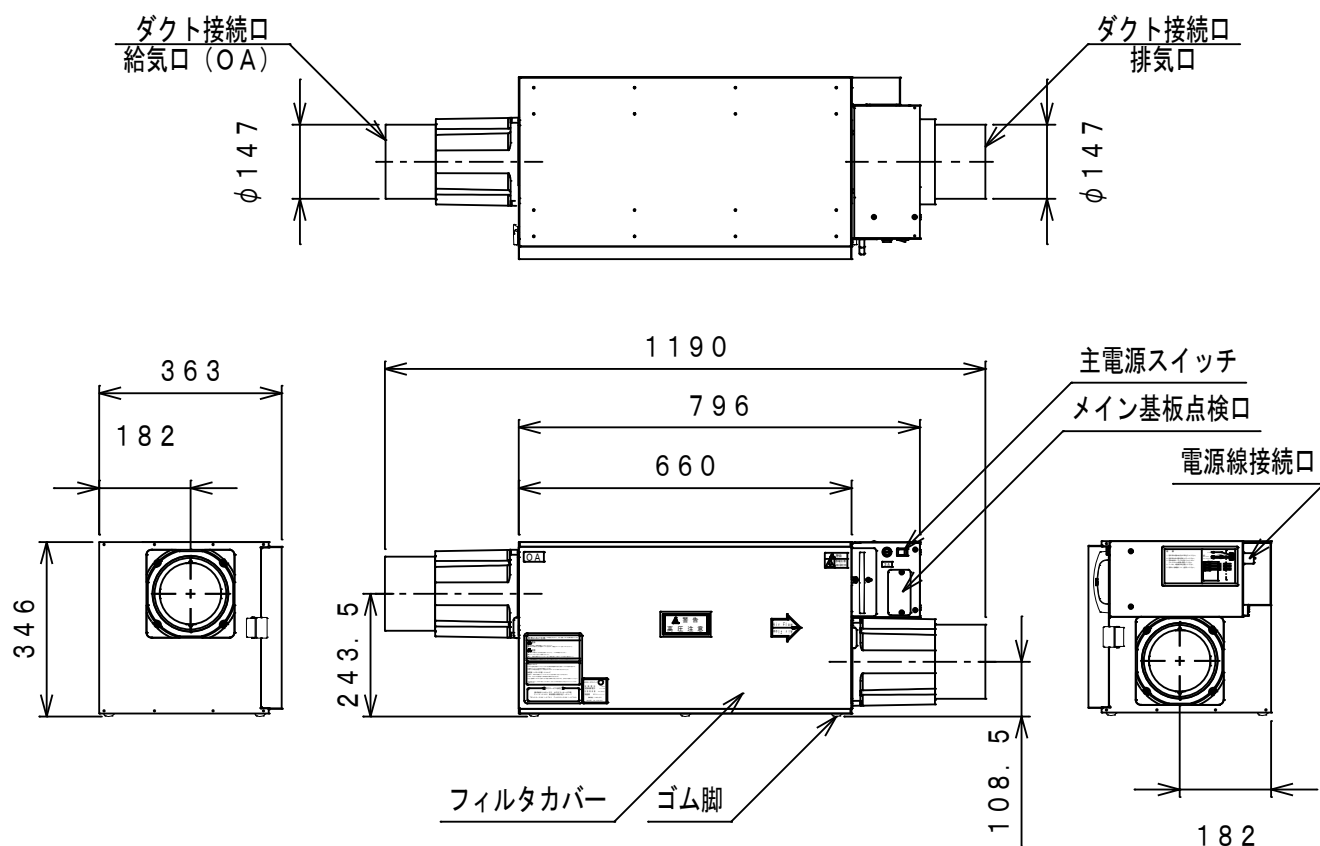


(電子式集塵フィルタ)

(プレフィルタ)

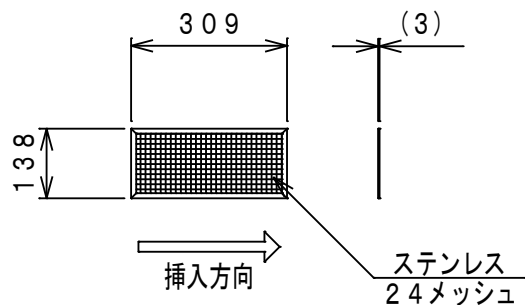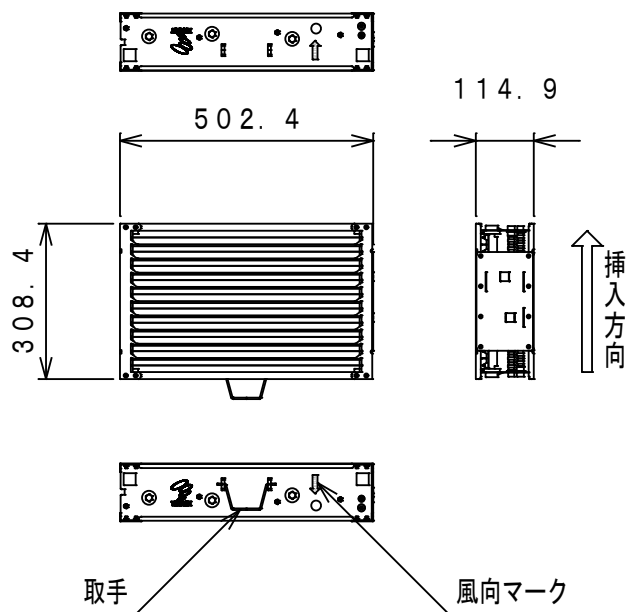

製品	GFSJP-U		
名称	G2KJPSD外観寸法図		
図番	GFSJPS1404-6	来歴	B

・ 内部構成

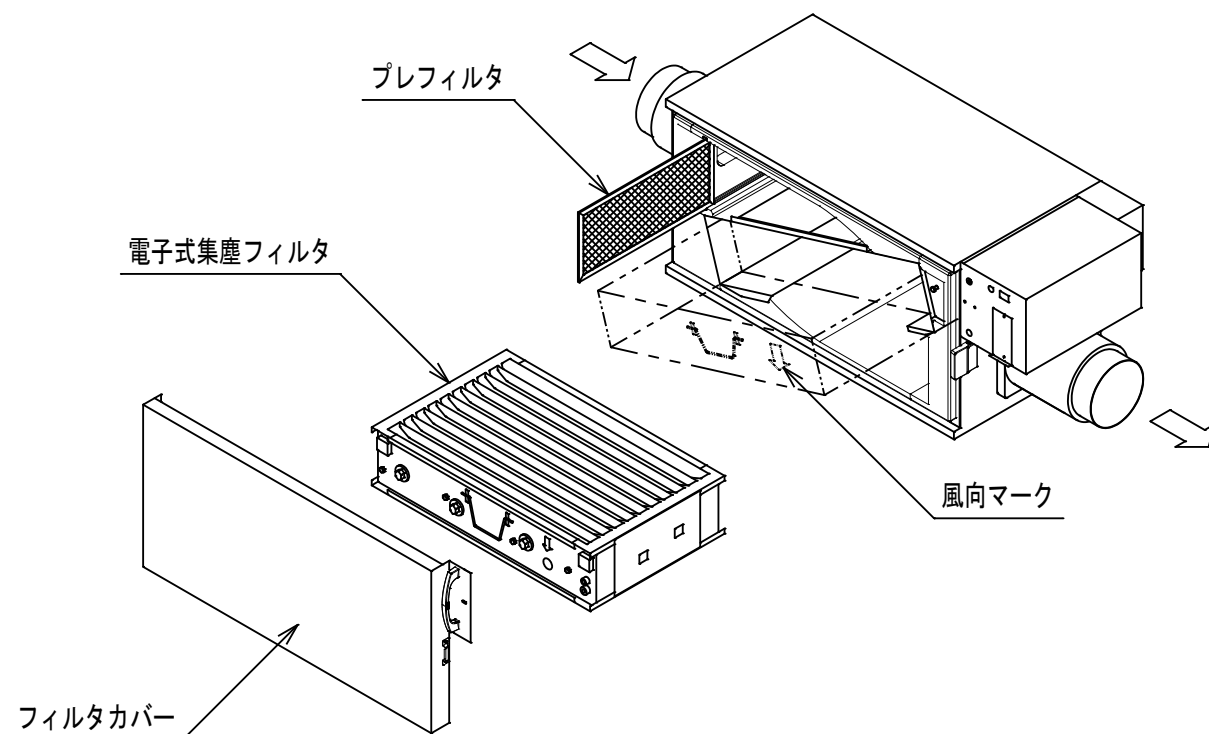

・ 注意事項

1. 機種選定

φ100およびφ125のダクトに接続する場合 : G20JPSD

φ150のダクトに接続する場合 : G35JPSD , G2KJPSD (*1)

*1 省エネルギー基準地域区分2～4地域(旧基準Ⅰb～Ⅲ地域)推奨

2. ご使用の環境について

使用条件により結露が発生し天井材等を汚損する場合があります。下記の温湿度範囲内でご使用下さい。

通気気流温度 : -15～40℃

設置周囲温湿度 : 0～40℃

通気気流温度が-15℃以上10℃未満の時 相対湿度60%以下

通気気流温度が10℃以上40℃以下の時 相対湿度80%以下

設置場所および通気気流に酸、アルカリ、有機溶剤、オイルミスト、塗料、殺虫剤等の有害ガス、腐食成分を含んだ空気、塩分を含むミストが含まれる場合使用できません。

給気口より虫が侵入する可能性がある場合、虫の侵入防止措置を設けて下さい。

3. 維持管理について

本製品は、定期的なメンテナンスが必要な製品です。メンテナンスを実施されない場合、製品は一年で停止します。

4. 施工について

施工前に、別紙「据付工事説明書」のご確認をお願いします。

製品	GFSJP-U		
名称	GFSJP内部構成		
図番	GFSJPS1404-4	来歴	C